


ANTES DE SOLICITAR A VISTORIA, VERIFIQUE OS SEGUINTE ITENS

- a) A caixa está com a tampa?
- b) Foi aberta a tampa da caixa e verificado se o tubo de 25mm está reto e centralizado, com 20cm acima do plug?
- c) O tubo de 50mm está aparecendo abaixo da viga?
- d) A mureta está rebocada, incluindo o fundo da caixa?
- e) O registro interno foi instalado?
- f) A caixa-padrão está devidamente identificada?(numeração residencial - Exemplo: casa nº123, Sala 1, Sala 2, Apto 101, Apto 102, etc).
- g) A caixa está nivelada?

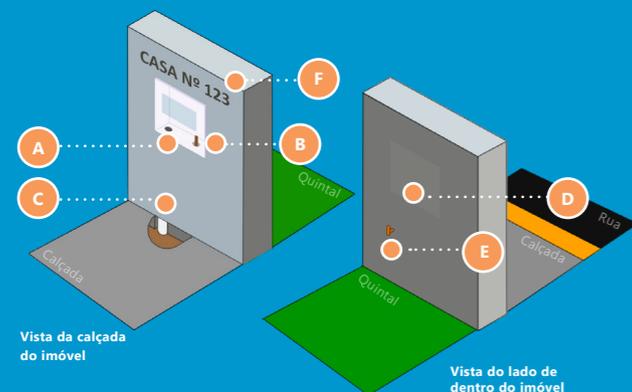


Se responder **não** a alguma das perguntas acima, corrija as instalações conforme instruções deste manual.

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA

Após a instalação da caixa-padrão, entre em contato com a empresa de saneamento da cidade para solicitar o serviço de ligação nova de água ou a padronização da ligação.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA-PADRÃO

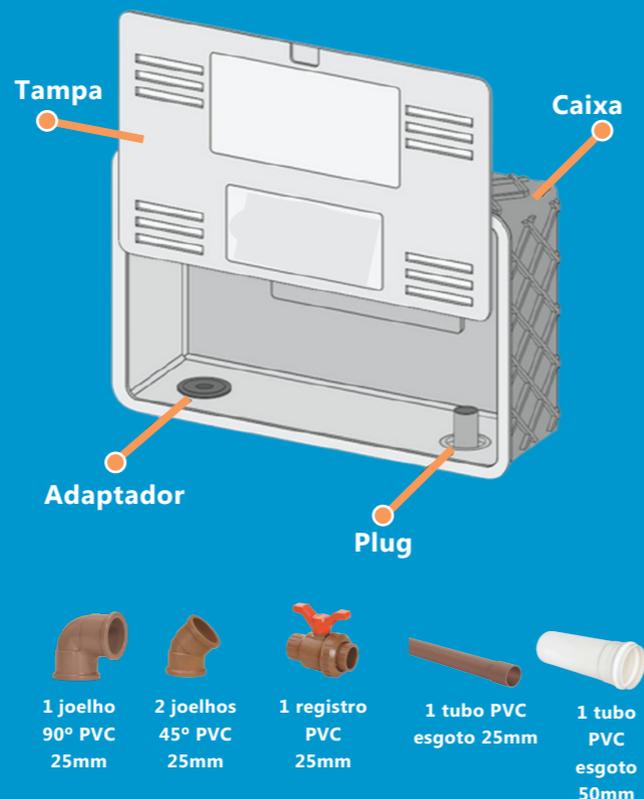

ATENÇÃO

- A aquisição da caixa-padrão, assim como dos materiais indicados acima, são de responsabilidade do proprietário/morador;
- A execução da instalação da caixa-padrão e rede interna de abastecimento do imóvel também são de responsabilidade do proprietário/morador;
- É responsabilidade da empresa de saneamento da cidade a orientação, a vistoria e fiscalização do serviço executado pelo proprietário/morador.

DICAS

MANTENHA SUA CAIXA-D'ÁGUA SEMPRE LIMPA


A limpeza da sua caixa-d'água permite que a água consumida em sua casa se mantenha limpa e com qualidade. A limpeza deve ser feita a cada 6 meses;

Lembre-se de manter sua caixa-d'água sempre fechada para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

COMO CONTROLAR O CONSUMO DE ÁGUA

No leitor do hidrômetro, considere os algarismos pretos e despreze os outros. Diminua a leitura atual da leitura anterior para obter o consumo mensal, em metros cúbicos (m³). Cada m³ corresponde a mil litros de água.

Siga o exemplo abaixo:

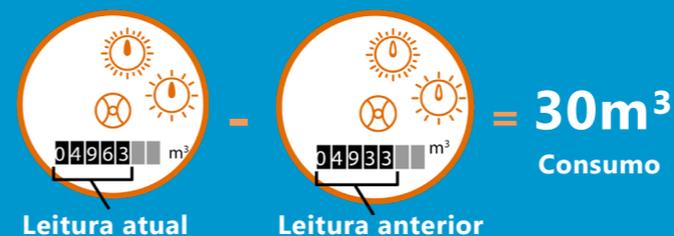


MANUAL

INSTALAÇÃO DA CAIXA-PADRÃO


INSTRUÇÕES TÉCNICAS

A caixa-padrão é essencial para a segurança do seu hidrômetro, pois com ela evitam-se os danos causados por terceiros. Ela deve ser instalada em uma estrutura de alvenaria – mureta ou muro a ser construído ou já existente no imóvel. Siga as orientações abaixo e, em caso de dúvidas sobre como fazer a instalação, entre em contato com a empresa de saneamento da cidade.

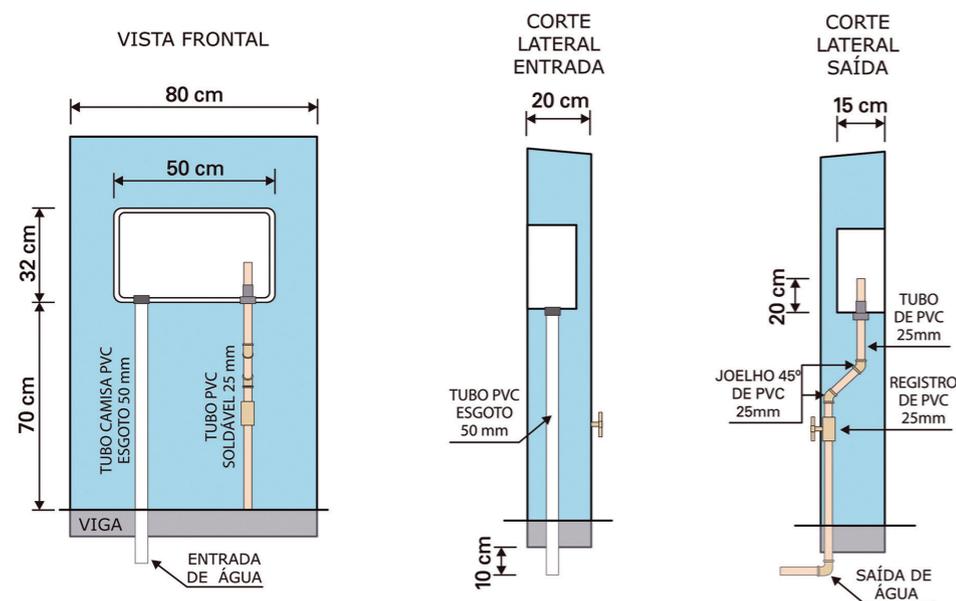

- A mureta deve estar completamente rebocada, inclusive o fundo da caixa-padrão.
- Faça a abertura na calçada (20x20cm) para que o tubo camisa de 50mm seja visto abaixo da viga.
- Identifique a mureta com a numeração da casa. Exemplos: Casa nº123, AP nº 102, Geminado nº135.



ATENÇÃO!



O adaptador preto e o plug podem ser trocados de lugar conforme entrada do ramal.




Para as instalações em GEMINADOS, favor solicitar a orientação de um técnico da empresa de saneamento da cidade.

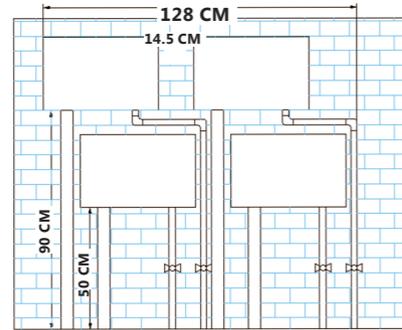

Em casos em que haverá a instalação de duas ou mais caixas-padrão, siga as instruções do desenho técnico acima.

ONDE INSTALAR A CAIXA-PADRÃO?

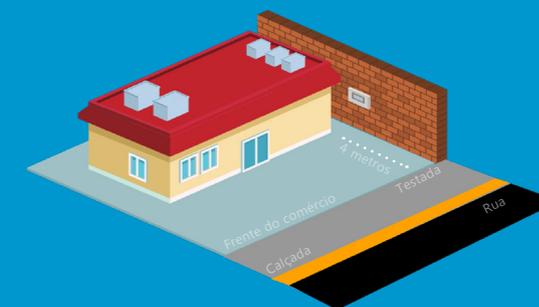

A caixa-padrão deve ser instalada na testada do imóvel, no limite entre o terreno e a calçada.

Em comércios com o estacionamento aberto, a caixa-padrão pode ser instalada no muro lateral, com distância máxima de 4 metros da testada do imóvel.

ONDE NÃO INSTALAR A CAIXA-PADRÃO

